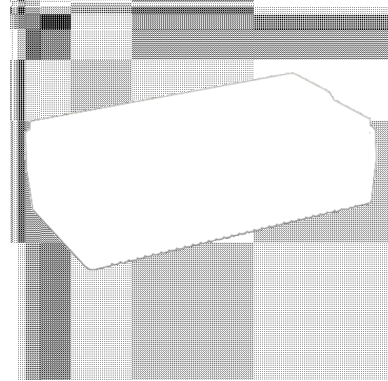


## UPS APC 1000VA BV1000I-GR

Šifra: 26843  
Kategorija proizvoda: UPS  
Proizvođač: APC**Cena: 17.789,00** rsd.

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Tip:                           | UPS (Uninterruptible Power Supply)  |
| Ražim rada:                    | Line interactive  |
| Kapacitet (VA):                | 1000  |
| Snaga (W):                     | 600   |
| Ulazna voltaža (opseg):        | 170-280 VAC   |
| Vreme prenosa:                 | 6-10ms  |
| Izlazni napon:                 | 230 V   |
| Ulazna frekvencija:            | 50/60 Hz +/- 5 Hz (auto detection)  |
| Izlazna frekvencija:           | 50/60 Hz +/- 1Hz  |
| Voltaža:                       | 12V   |
| Kapacitet:                     | 9Ah   |
| Vreme punjenja baterije (90%): | 6-8 sati  |
| Ostali priključci Slotovi:     | 4 x Schuko CEE 7 (3 battery backup + 1 surge protection)  |
| Zvučna upozorenja:             | LED ON - Off - On-Line: Easy UPS dovodi dovoljno struje za priključene komponente. - Konstantan ton - On-Line preopterećenje: Easy UPS ne dovodi dovoljno struje za priključene komponente. Potrebno je otključiti neku komponentu. - konstantno pištanje na svakih 0.5 sekundi - Povišena temperatura: UPS radi pod povećanom temperaturom i radi u AVR modu 5 minuta, ako se temperatura ne spusti Easy UPS će se ugasi. Potrebno je otključiti neku komponentu. LED ON (gasi se posle 4 bipa) - 4 bipa se ponavljaju svakih 30 sekundi - ON-na bateriji: Easy UPS dovodi struju iz baterije. LED treperi - konstantni bipovi na svakih 0.5 sekundi - Slaba baterija: Easy UPS dovodi struju iz baterije ali je skoro prazna. - Konstantan ton - Detektovana je loša baterija: Potrebno je da se baterija napuni, ili se mora zameniti. LED Off - Kratki bipovi svake 4 sekunde - Slaba baterija, pred gašenje U trenutku isporučivanja |

napona sa baterije, došlo je do pražnjenja baterije, Easy UPS čeka na napon iz mreže da bi se vratio u normalu. - Konstantan ton - Preopterećenje baterije: Easy UPS ne uspeva da dovede dovoljno struje iz baterije za priključene komponente. Potrebno je otkaciti neku komponentu. Punjač je detektovao grešku: Easy UPS je detektovao unutrašnji problem i nije više u mogućnosti da isporuči napon. - Dugi bipovi svake 4 sekunde - Zaštita od pregrevanja Easy UPS je pregrejan i ugasiće se. Isključivati po jedan uređaj ili sačekati par sati da se sistem ohladi.

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Dimenzije: | 9.25 x 16.05 x 30.5 cm            |
| Masa:      | 5.7 kg                            |
| :          | {"url":"","title":"","target":""} |